L'ENGAGEMENT D'INFOCUS

Rendez-vous compte par vous-même pourquoi InFocus Corporation est la société phare dans le domaine de la projection numérique. Notre engagement pour la qualité et la satisfaction des clients se reflète dans les options que nous proposons afin de vous permettre un retour sur investissement plus important. Les projecteurs InFocus sont livrés avec une garantie usine limitée standard, pièces et main d'œuvre, et une garantie de remplacement de la lampe. Services supérieurs et disponibilité vous sont proposés par notre équipe d'assistance client pour répondre à vos besoins.

Pour connaître les informations des programmes de maintenance dans votre région, visitez notre site : **www.infocus.com/service_offerings**

ACCESSOIRES FACULTATIFS

HW-PRESENTER	Télécommande Presenter
HW-PRESENTER-RF	Télécommande RF Presenter
HW-CONDUCTOR+	Télécommande Conductor Plus
LP-LITESHOW	Connexion sans fil Liteshow
SP-DVI-D	Câble pour ordinateur numérique
SP-M1-ADPT	M1 vers adaptateur de composante
CA-ATA-019	Mallette à roulettes ATA
CA-C230	Mallette souple Organizer
SP-CEIL-011	Kit pour installation au plafond
SP-LOCK-B	Système de verrouillage pour projecteur PC Guardian
A650	Écran de projection portable de 50 pouces
HW-DLXSCRN	Écran Deluxe Insta-Theatre de 60 pouces
HW-WALLSCR84	Écran déroulant de 84 pouces
SP-LAMP-018	Lampe de rechange

Livré en standard avec

- **Capuchon d'objectif**
- **Télécommande Wireless Navigator™ (livrée avec les piles)**
- **Câble pour ordinateur**
- **Câble audio/vidéo RCA**
- **Cordon d'alimentation**
- **Adaptateur péritel (EMEA uniquement)**
- **Le CD Projector System inclut : un manuel de l'utilisateur multilingue, une carte Quick start, des informations sur les adresses Web, la maintenance et les accessoires**
- **La version imprimée du manuel de l'utilisateur**
- **La version imprimée de la carte Quick start**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES+

Résolution native	• SVGA 800 x 600
Technologie d'affichage	• Technologie DLP™ de Texas Instruments® : avec résolution SVGA et puce de 0,55 pouce supportant la mémoire DDR
Entrées	• Ordinateur (M1-DA), vidéo (S-Vidéo mini DIN à 4 broches et RCA composite), audio (RCA stéréo)
Sorties	• Sortie moniteur (VESA), audio (3,5 mm)
Compatibilité informatique	• SVGA, VGA, XGA, Macintosh®
Compatibilité vidéo	• SDTV (NTSC, PAL, SECAM), ED/HDTV (composante, RGBHV et DVI pour les signaux 480p, 576p, 720p, 1080i)
Luminosité	• 1600 lumens ANSI maximum (mode standard) • 1100 lumens ANSI maximum (mode Whisper)
Rapport de contraste	• 2000:1 full on/full off
Nombre de couleurs	• 16,7 millions
Fréquence de balayage horizontal	• 31,5 à 80 kHz
Fréquence de balayage vertical	• 50 à 85 Hz
Horloge (points)	• 20 à 95 MHz
Correction numérique de la distorsion d'images	• ± 10° (correction verticale) ; données / vidéo
Objectif de projection	• Lentille à focale avec mise au point et réglage du zoom manuels
Variation de focale	• 1,2:1
Rapport de projection	• 1,89 à 2,27:1 (P:L), 1,51 à 1,82:1 (P:P)
Distance de projection minimum	• 1,5 m (distance maximale : 9,8 m)
Format de l'image	• 4:3 et 16:9
Taille de l'image (diagonale)	• 0,8 m à plus de 6,5 m
Modes de projection	• Frontal, rétroprojection, plafond
Audio	• 2,5 W mono
Commandes	• Clavier du projecteur ; télécommande infrarouge
Lampe*	• 200 W SHP/4000 heures
Dimensions	• 24,9 cm (l) x 32,7 cm (L) x 10,6 cm (H)
Poids	• 3,1 kg
Consommation	• 200 W (standard) ; 250 W (maximum)
Alimentation	• 100 V – 240 V à 50 – 60 Hz
Température de fonctionnement	• 5 à 40 °C au niveau de la mer (0 à 3.000 m d'altitude)
Langues des menus	• Anglais, norvégien, espagnol, italien, portugais, allemand, français, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), japonais, russe, coréen
Niveau sonore	• 39 dB (mode standard) • 37 dB (mode Whisper)
Conforme aux normes	• UL, c-UL, TUV GS, CE, GOST, C-Tick, NOM, IRAM, FCC B, CISPR22 /EN55022, EN 55024 / CISPR 24, CB certifié conformément à IEC60950 /EN60950 : 1997, P(SE), MIC
Garantie de la lampe	• 90 jours ou 500 heures (á la première des deux échéances)
Garantie du projecteur	• 2 ans, pièce et main d'œvre
Garantie des accessoires	• 1 an

*La durée de vie réelle de la lampe peut varier en fonction de l'environnement ambiant. Les facteurs influençant la durée de vie de la lampe comprennent la température, l'altitude, ainsi que le fait de mettre rapidement le projecteur sous tension et hors tension.

+InFocus se réserve le droit de modifier les offres et spécifications de produits à tout moment, sans préavis.

Prenez contact avec InFocus ou avec votre revendeur dès maintenant.

www.infocus.com

Siège d'InFocus Corporate :
27700B SW Parkway Avenue • Wilsonville, Oregon 97070-9215, États-Unis
Téléphone : 503-685-8888 • 1-800-294-6400 • Télécopie : 503-685-8887

En Europe : InFocus International BV
Strawinskylaan 585 • 1077 XX Amsterdam • Pays-Bas
Téléphone : (31) 20 5792000 • Télécopie : (31) 20 5792999
Numéro vert : 008000 4636287 (008000 INFOCUS)

En Asie : InFocus Systems Asia Pte Ltd.
238A Thomson Road • #18-01/04 Novena Square
Singapour 307684 • Téléphone : (65) 6334-9005 • Télécopie : (65) 6333-4525

InFocus et LiteShow sont des marques déposées, et X2 et ProjectAbility sont des marques de InFocus Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Digital Light Processing et DLP sont des marques de Texas Instruments. Toutes les autres marques sont utilisées avec l'autorisation de leur propriétaire, ou pour information seulement, et appartiennent à leurs sociétés respectives. ©2004 InFocus Corporation. 805-0915-04.
X2_DS_FR_V04_EMEA.qxd. 7/04. Tous droits réservés.

INFOCUS® x2™ DES PERFORMANCES MULTIUSAGES

LA PASSION X2

Le X2® d'InFocus® est un projecteur numérique bivalent qui fait merveille au travail comme lors d'une soirée entre amis. Outils professionnels haut de gamme et options photo de loisir passionnantes ne font plus qu'un, grâce à ce projecteur d'une qualité exceptionnelle. Au travail, et ailleurs...

UNE SIMPLICITÉ X-TRAORDINAIRE

Imaginez. Un projecteur fonctionnant à votre image. Que vous présentiez un projet professionnel ou regardiez simplement un DVD, la technologie InFocus ProjectAbility™ facilite les projections plus que jamais auparavant—, de la configuration et de l'utilisation, jusqu'au stockage et à la gestion. Cette technologie est exclusivement proposée par InFocus.

LiteShow® wireless

DLP

InFocus®

DU TRAVAIL AU DIVERTISSEMENT

— UNE QUALITÉ VIDÉO NUMÉRIQUE X-EMPLAIRE

Avec le X2 d'InFocus, vous pouvez profiter d'images nettes, aux couleurs riches, que vous analysiez le chiffre d'affaires de cette année ou regardiez le meilleur film de l'année. La technologie de traitement numérique la plus récente (DLP™) de Texas Instruments® offre un rapport de contraste étonnant de 2000:1 et une fonction de désentrelacement automatique permettant d'obtenir des images fines et d'un grand réalisme, qui capteront immédiatement l'attention du public.

— UN ÉCLAT X-CEPTIONNEL

Le X2 offre une clarté supérieure, au bureau comme partout ailleurs. Un zoom puissant inonde votre écran ou votre mur de 1600 lumens. Une lampe longue durée garantit le nombre d'heures voulu pour vous permettre de profiter de 4000 heures de plaisir, au travail comme à la maison.

— UNE CONNECTIVITÉ X-CLUSIVE

Le X2 est synonyme de connexion garantie, où que vous soyez. Connectez votre ordinateur portable, assistant numérique, lecteur de DVD, système de réception satellite ou câblé, appareil photo numérique ou console de jeux. Et, si vous vous sentez prêt à tirer parti du sans fil, InFocus LiteShow® vous simplifie la tâche.

— UNE VALEUR X-TRAORDINAIRE

Profitez de performances supérieures et plus vraies que nature, pour un prix modique.

QUAND TRAVAIL RIME AVEC PLAISIR.

Répondant à tous les besoins grâce à ses fonctions complètes, le X2 d'InFocus projète des images de qualité professionnelle, que vous soyez en réunion ou descendiez une falaise en rappel avec votre héros favori. Le X2 est un projecteur d'une légèreté incroyable aux fonctions haut de gamme que vous pouvez emporter partout. Mais attendez de voir jusqu'où il vous emmènera...

Des présentations resplendissantes. Des divertissements passionnants.

Le travail en collaboration n'a jamais été aussi simple.

Les connexions, dotées d'un code couleur, sont établies en quelques secondes.

Tirez parti du sans fil.

— UNE QUALITÉ D'IMAGE REMARQUABLE.

Envie d'images exceptionnelles ? Découvrez la technologie qui se cache sous le X2—La technologie de traitement numérique (DLP™) de Texas Instruments. La seule solution d'affichage entièrement numérique dans le monde ! Basée sur une puce à miroirs numérique, rapide et unique – la puce DMD (pour Digital Micromirror Device), la technologie DLP™ permet de projeter des images de grande taille à contraste élevé avec un rendu et une uniformité des couleurs inégalés. Avec la technologie DLP™ du X2 d'InFocus, chaque image est reproduite avec une fidélité optimale. Vous profitez ainsi d'images claires et nettes aux couleurs éclatantes. Sans oublier sa fonction grand écran qui vous permet d'obtenir des images vidéo étonnantes, digne d'une salle de cinéma.

— COMPATIBILITÉ GARANTIE.

L'installation simple par codes couleur vous permet de passer du travail au divertissement sans aucun souci. Un zoom optique assure les projections sur votre écran ou votre mur, où que vous soyez. Sans oublier le contraste de 2000:1 et la luminosité de 1600 lumens qui vous garantissent des images saisissantes. Impressionnez vos partenaires professionnels avec des présentations brillantes en semaine. Et, le soir, mettez-en plein les yeux à vos amis avec des images plus vraies que nature.

— SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT SANS FAILLE.

Vous pourrez compter sur la qualité supérieure du X2 pendant longtemps. Sa lampe longue durée vous offre jusqu'à 4000 heures de projection. Alors prenez place. Détendez-vous. Et profitez du spectacle.

— UNE SIMPLICITÉ À TOUTE ÉPREUVE.

À l'instar de tous les projecteurs InFocus, le projecteur X2 a été conçu pour offrir une configuration et une utilisation aisées. Après des années de recherche sur l'utilisation des projecteurs, notre philosophie de facilité d'emploi que nous appelons ProjectAbility permet de raccourcir la durée des réunions et de faciliter les présentations. Elle permet surtout aux utilisateurs d'utiliser le projecteur en toute confiance.

Commencez sans plus attendre, grâce aux claviers intuitifs et aux menus conviviaux. Un clavier simple qui permet d'accéder à des opérations à l'aide d'une seule touche. Il n'est plus nécessaire de se reporter au manuel d'utilisation pour les tâches courantes. Les branchements sont facilités grâce aux connexions dotées d'un code couleur. Même son poids bat des records : avec 3,1 kg seulement, le X2 est on ne peut plus léger. Connectez deux sources simultanément pour passer sans problème d'un système à un autre et intégrer le contenu de vos présentations en toute simplicité.

— UNE LIBERTÉ ILLIMITÉE.

Simplifiez -vous la tâche avec InFocus LiteShow®. Cette solution sans fil sécurisée produit des images haute résolution, aux couleurs éclatantes, avec une fréquence de rafraîchissement d'images élevée, permettant des présentations sans à-coups et sans tremblement. Conçu autour d'une technologie conforme à la norme Wi-Fi (802.11b), le module LiteShow fonctionne sur les systèmes d'exploitation PC et Mac. Le chiffrement usuel des données à 128 bits et les robustes procédures d'authentification des connexions permettent de garantir la sécurité et la fiabilité des transmissions de données.

LA SIMPLICITÉ À L'ÉTAT PUR.

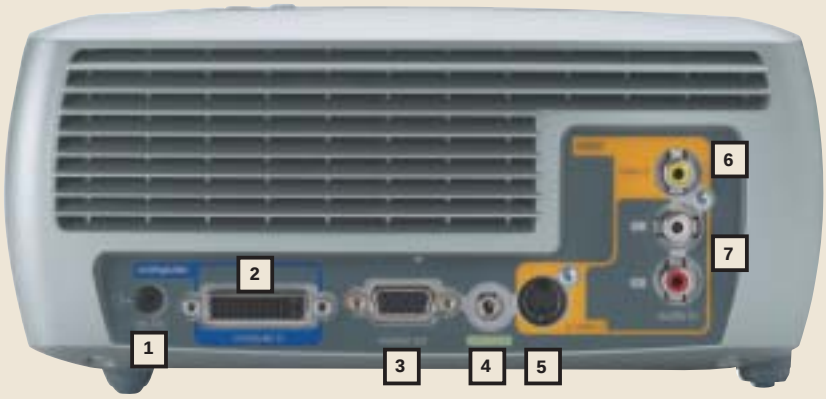

1 Interrupteur 12 V

2 Entrée pour ordinateur portable, assistant numérique, HDTV, projection sans fil InFocus LiteShow

3 Sortie pour retour moniteur actif

4 Sortie audio

5 Entrée S-Vidéo pour DVD, système câblé, appareil photo numérique, caméra vidéo

6 Entrée vidéo pour DVD, système câblé

7 Entrée audio stéréo

DISTANCES DE PROJECTION / TAILLES DE L'IMAGE*

Distance à l'écran		Taille min. de l'image (diagonale) Rapport de projection* : 1,82		Taille max. de l'image (diagonale) Rapport de projection* : 1,51		Taille min. de l'image (horizontale) Rapport de projection* : 2,27		Taille max. de l'image (horizontale) Rapport de projection* : 1,89	
5,0'	1,5 m	2,7'	0,8 m	3,3'	1,0 m	2,2'	0,7 m	2,6'	0,8 m
10,0'	3,0 m	5,5'	1,6 m	6,6'	2,0 m	4,4'	1,3 m	5,3'	1,6 m
15,0'	4,6 m	8,2'	2,5 m	9,9'	3,0 m	6,6'	2,0 m	7,9'	2,4 m
20,0'	6,1 m	11,0'	3,4 m	13,2'	4,0 m	8,8'	2,7 m	10,6'	3.2 m
30,0'	9,1 m	16,5'	5,0 m	19,9'	6,0 m	13,2'	4,0 m	15,9'	4,8 m
32,8'	10,0 m	18,0'	5,5 m	21,7'	6,6 m	14,4'	4,4 m	17,4'	5,3 m

*Rapport de projection (diagonal) = (distance/taille de l'image diagonale) ; Rapport de projection horizontal = (distance/taille de l'image horizontale)